

LINEA PURA 16

FILATI

Model 27

VEST



van de nld. na de 2e s. 2 s. overgehaald samenbr. (= 1 s. als bij het recht br. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen), aan het einde van de nld. voor de laatste 2 s. 2 s. r. samenbr. Er wordt telkens 1 s. geminderd.

Stekenproef: 20 s. en 25,5 nld. tricotsteek met nld. nr. 4,5 en dubbele draad = 10 x 10 cm; 20 s. en 23 nld. zigzagajourrand met nld. nr. 4,5 en dubbele draad = 10 x 10 cm.

Rugpand: 89 (113) s. met nld. nr. 4,5 en dubbele draad opzetten. Een zigzagajourrand in de aangegeven indeling br., daarbij met 1 tg. nld. als getekend beginnen en het pg. tussen de pijlen 5 (7)x uitvoeren. Na 23 cm = 53 nld. (= 1x de 1e – 29e nld. en 1x de 6e – 29e nld.) vanaf de opzet in tr. verder br. Na 47 cm = 120 nld. vanaf het einde van het zigzagajourpatroon aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en nu weer een zigzagajourrand inbr., daarbij echter met de 26e – 29e nld. beginnen, dan de 6e – 29e nld. steeds herh. Bij 18 (20) cm = 42 (46) nld. armsgathoogte

vanaf de markering aan weersz. voor de schouderafschuiningen 4 (6) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 5x telk. 5 (7) s. afk. In de volg. nld. de overige 31 s. voor de rechte halsrand afk.

Linkervoorpand: 41 (53) s. met nld. nr. 4,5 en dubbele draad opzetten. Een zigzagajourrand in de aangegeven indeling br., daarbij met 1 tg. nld. als getekend beginnen en het pg. tussen de pijlen 1 (2)x uitvoeren. De patroonvolgorde in de hoogte als bij het rugpand br. Het armsgat aan de rechterrand op dezelfde hoogte als bij het rugpand markeren. Reeds na 35 (37) cm = 90 (94) nld. vanaf het einde van het zigzagajourpatroon aan de linkerrand voor de halsafschuining 1 s. geacc. mind., dan in elke 6e nld. nog 11x telk. 1 s. geacc. mind. De schouder aan de rechterrand op dezelfde hoogte als bij het rugpand schuin afwerken. Nu zijn alle s. verbruikt.

Rechtermvoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand breien.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten

drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markering. De armsgatranden met de haaknaald nr. 4,5 en dubbele draad met telk. 3 t. v. omhaken. Dan de verticale voorpandranden en de complete halsrand met de haaknaald nr. 4,5 en dubbele draad met 3 rijen v. omhaken, daarbij aan het rechtermvoorpand in de laatste nld. aan het begin van de halsafschuining en 2x telk. 6 cm daaronder 1 knoopstijg van 7 lossen inhaken. Daarna het werk beëindigen. Knopen aan het linkervoorpand naaien. Nu in de zoomrand franjes inknopen, daarbij liggen boven elk pg. 2 franjes (= 1 franje in de diepte van de zigzag en 1 franje in de punt van de zigzag, zie ook patroonschema). Voor elke franje 10 draden van 25 cm afknippen en dubbelenemen. Met de haaknaald nr. 8 elke franje bij de "vouw" een stuk door de gebreide rand halen. Dan de uiteinden van de draden door de gevormde lus halen en strak aantrekken. De uiteindelijke franje is dan ca. 12 cm lang.



MODEL 27

Cotton Wool + Silkhair Vest in half patentpatroon

Maat 38/40 (42/44 – 46/48)

De gegevens voor maat 42/44 staan tussen haakjes voor, voor maat 46/48 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle drie de maten.

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit "Cotton Wool" (53% merinosscheerwol extrafijn, 47% katoen, ll. = ca. 195 m/50 g): ca. **300 (350 – 400) g** oranje (kl. 15) en Lana Grossa-kwaliteit "Silkhair" (70% mohair superkid, 30% zijde, ll. = ca. 210 m/25 g): ca. **150 (175 – 200) g** dakpanrood (kl. 164); breinaalden nr. 4 en 4,5: 4 qua kleur passende knopen, ø 23 mm.

Opgelet: alle delen met dubbele draad breien, en wel met telk. 1 draadje van beide garens!

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. breien.


Boordpatroon en halve patentsteek met aan weersz. patentrand met 2 s.: vlg. breipatroon A/B br. De getallen linksbuiten geven de tg. nld. aan,

rechtsbuiten de hg. nld. De telk. 2 s. met grijze ondergrond aan weersz. gelden voor de patentrand. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. (= 2 s.) tussen de pijlen steeds br., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 2 pg. getekend. In de hoogte voor het **boordpatroon** vlg. breipatroon A de 1e en 2e nld. 1x br., dan deze 2 nld. steeds herh., voor de **halve patentsteek** vlg. breipatroon B de 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh.

Geaccentueerde minderingen: aan het begin van de nld. na de 5e s. 3 s. (= 1 s. r., 1 s. av. en 1 rechte patentsteek) overgehaald samenbr. (= 1 s. als bij het r. br. afh., de 2 volg. s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen), aan het einde van de nld. voor de laatste 5 s. 3 s. (= 1 s. r., 1 s. av. en 1 rechte patentsteek) r. samenbr. Er worden telkens 2 s. geminderd.

Geaccentueerde meerderingen: aan het begin van de nld. na de 3e s. 1 s. r. gedraaid en 1 s. av. uit het dwarsdraadje breien. Aan het einde van de nld. voor de laatste 3 s. 1 s. av. en 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje van de s. breien. Er worden telkens 2 s. gemeenderd. De gemeenderde s. van af de volg. nld. vlg. het patroon br.

Stekenproef: 17,5 s. en 36 nld. halve patentsteek

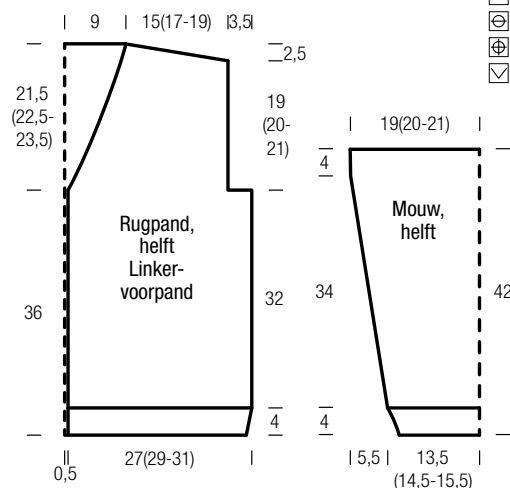

met nld. nr. 4,5 en dubbele draad = 10 x 10 cm.


Rugpand: 99 (105 – 113) s. met nld. nr. 4 en dubbele draad opzetten. Voor de boord 4 cm = 14 nld. boordpatroon met aan weersz. patentrand br., daarbij met 1 tg. nld. als getekend beginnen. Dan met nld. nr. 4,5 in halve patentsteek verder br., daarbij telkens de patentrand voortzetten en ook met 1 tg. nld. als getekend beginnen. Na 32 cm = 115 nld. vanaf boordeinde aan weersz. voor de armsgaten 6 s. afk. = 87 (93 – 101) s. Nu weer rechtdoor verder br. Bij 19 (20 – 21) cm = 68 (72 – 76) nld. armsgathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen 5 (7 – 7) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 1x 5 s. en 3x 6 s. (4x 6 s. – 4x 7 s.) afk. In de volg. nld. de overige 31 s. voor de rechte halsrand afk.

Linkervoorpand: 50 (52 – 56) s. met nld. nr. 4 en dubbele draad opzetten. Voor de boord 4 cm = 14 nld. boordpatroon met aan weersz. patentrand br., daarbij met 1 tg. nld. als getekend beginnen en aan de rechterrand van het werk met 1 av. boordpatroon-s. voor de patentrand eindigen. Dan met nld. nr. 4,5 in halve patentsteek verder br., daarbij

Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- ▢ = 1 s. av.
- ⊕ = 1 s. met 1 o. av. afh.
- ⊗ = 1 s. met 1 o. r. samenbr.
- ⊞ = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden

Breipatroon A/B



OOK IN
size+
MATEN!

telkens de patentrand voortzetten en ook met 1 tg. nld. als getekend beginnen. Aan de rechterrands van het werk met 1 av. patent-s. voor de patentrand eindigen. Het armsgat aan de rechterrands op dezelfde hoogte als bij het rugpand uitvoeren. Tegelijk met het armsgat aan de linkerrands voor de halsafschuining 2 s. geacc. mind., dan in elke 8e nld. nog 7x 2 s. geacc. mind. De schouder aan de rechterrand op dezelfde hoogte als bij het rugpand schuin afwerken, daarbij echter bij de 1e mindering voor de maten 42/44 en 46/48 slechts 6 s. afk. Na de laatste mindering zijn alle s. verbruikt.

Rechtersvoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkersvoorpand breien.

Mouwen: 49 (53 – 57) s. met nld. nr. 4 en dubbele draad opzetten. Voor de boord 4 cm = 14 nld. boordpatroon met aan weersz. patentrand br., daarbij met 1 tg. nld. als getekend beginnen.

Dan met nld. nr. 4,5 in halve patentsteek verder br., daarbij telkens de patentrand voortzetten en ook met 1 tg. nld. als getekend beginnen. Aan weersz. voor de afschuiningen in de 20e nld. vanaf boordeinde 2 s. geacc. meer., dan in elke 22e nld. nog 4x 2 s. geacc. meer. = 69 (73 – 77) s. De gemeerde s. logisch in de halve patentsteek invoegen. Na 34 cm = 123 nld. vanaf boordeinde aan weersz. 1 markering aanbrengen en recht door verder br. Na 4 cm = 14 nld. vanaf de markering de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de mouwnaden telkens tot de markering. Voor de sluit- en halsbies 15 s. opzetten. Boordpatroon met aan weersz. patentrand br., daarbij met de rechterbies beginnen. Na 4 cm vanaf de opzet voor het 1e knoopsgat na de 6e s. vanaf nld.-begin 2 s. afk. en in

de volg. nld. weer 2 s. erbij opzetten. De overige 3 knoopsgaten met een onderlinge afstand van telk. 10,5 cm op dezelfde manier inbr. Na in totaal 67,5 (68,5 – 69,5) cm vanaf de opzet (gaat tot het middenachter) de s. afk., zoals ze zich voordoen. De bies tijdens het breien steeds weer aan de betreffende randen houden, om de lengte te controleren. De bies mag namelijk niet te lang noch te kort zijn, anders gaan de gebreide randen uitrekken of juist trekken. De linkerbies op dezelfde manier breien, echter zonder knoopsgaten. De biezen met matrassteek gelijkmatig verdeeld aan de voorpandranden en de halsrand naaien, daarbij erop letten, dat de knoopsgaten aan het rechtersvoorpand liggen, en wel vanaf de boord tot het begin van de halsafschuining. De achterste biesnaad dichtnaaien. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.



MODEL 28

Solo Lino Hesje in gaatjespatronenmix Maat 36 tot 44

Door de royale vorm past het model voor alle aan-gegeven maten.

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit „Solo Lino“ (80% gerecycled) linnen (viscose), 20% linnen, Il. = ca. 120 m/50 g): ca. **350 g** nougat (kl. 54); breinaalden nr. 3,5; 1 haaknaald nr. 4; 6 parelmoeren knopen in naturel, ø 15 mm.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met knoopjesrand breien!

Gaatjespatronenmix A (rugpand): vlg. breipatroon A br. De getallen linksbuiten geven de tg. nld. aan, rechtsbuiten de hg. nld. In alle niet getekende tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen, de o. av. br. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. (= 10 s., voor de duidelijkheid met grijze ondergrond) tussen de pijlen steeds br., eindigen met de s. na de 2e pijl. In de hoogte de 1e – 99e nld. 1x br., dan het patroon vanaf de 54e nld. herh.

Gaatjespatronenmix B (linkersvoorpand): in

principe als de gaatjespatronenmix A br., echter vlg. breipatroon B op pag. 82.

Gaatjespatronenmix C (rechtersvoorpand): in

principe als de gaatjespatronenmix A br., echter vlg. breipatroon B en C, daarbij de 1e – 71e nld. vlg. breipatroon B, de 72e – 99e nld. vlg. breipatroon C op pag. 82 uitvoeren. Deze laat het bovenste patroon in spiegelbeeld t.o.v. het breipatroon B zien.

Vasten, halve stokjes en schelpen (kraag): vlg. haakpatroon op pag. 82 in hg. en tg. rijen op een gebreide rand haken. De getallen geven telkens het begin van de rij aan. De 1e v. resp. het 1e h.st. van een rij door 2 l., het 1e st. van de rij door 3 l. vervangen. In de breedte de rijen met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. tussen de pijlen 11x haken, met de s. na de 2e pijl eindigen. In de hoogte de 1e – 10e rij 1x haken, in de 10e rij worden de schelpen gehaakt.

