

HESJE

---



telkens de patentrand voortzetten en ook met 1 tg. nld. als getekend beginnen. Aan de rechterrands van het werk met 1 av. patent-s. voor de patentrand eindigen. Het armsgat aan de rechterrands op dezelfde hoogte als bij het rugpand uitvoeren. Tegelijk met het armsgat aan de linkerrands voor de halsafschuining 2 s. geacc. mind., dan in elke 8e nld. nog 7x 2 s. geacc. mind. De schouder aan de rechterrand op dezelfde hoogte als bij het rugpand schuin afwerken, daarbij echter bij de 1e mindering voor de maten 42/44 en 46/48 slechts 6 s. afk. Na de laatste mindering zijn alle s. verbruikt.

**Rechtersvoorpand:** in spiegelbeeld t.o.v. het linkersvoorpand breien.

**Mouwen:** 49 (53 – 57) s. met nld. nr. 4 en dubbele draad opzetten. Voor de boord 4 cm = 14 nld. boordpatroon met aan weersz. patentrand br., daarbij met 1 tg. nld. als getekend beginnen.

Dan met nld. nr. 4,5 in halve patentsteek verder br., daarbij telkens de patentrand voortzetten en ook met 1 tg. nld. als getekend beginnen. Aan weersz. voor de afschuiningen in de 20e nld. vanaf boordeinde 2 s. geacc. meer., dan in elke 22e nld. nog 4x 2 s. geacc. meer. = 69 (73 – 77) s. De gemeederde s. logisch in de halve patentsteek invoegen. Na 34 cm = 123 nld. vanaf boordeinde aan weersz. 1 markering aanbrengen en recht door verder br. Na 4 cm = 14 nld. vanaf de markering de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de mouwnaden telkens tot de markering. Voor de sluit- en halsbies 15 s. opzetten. Boordpatroon met aan weersz. patentrand br., daarbij met de rechterbies beginnen. Na 4 cm vanaf de opzet voor het 1e knoopsgat na de 6e s. vanaf nld.-begin 2 s. afk. en in

de volg. nld. weer 2 s. erbij opzetten. De overige 3 knoopsgaten met een onderlinge afstand van telk. 10,5 cm op dezelfde manier inbr. Na in totaal 67,5 (68,5 – 69,5) cm vanaf de opzet (gaat tot het middenachter) de s. afk., zoals ze zich voordoen. De bies tijdens het breien steeds weer aan de betreffende randen houden, om de lengte te controleren. De bies mag namelijk niet te lang noch te kort zijn, anders gaan de gebreide randen uitrekken of juist trekken. De linkerbies op dezelfde manier breien, echter zonder knoopsgaten. De biezen met matrassteek gelijkmatig verdeeld aan de voorpandranden en de halsrand naaien, daarbij erop letten, dat de knoopsgaten aan het rechtersvoorpand liggen, en wel vanaf de boord tot het begin van de halsafschuining. De achterste biesnaad dichtnaaien. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.



MODEL 28

#### Solo Lino Hesje in gaatjespatronenmix Maat 36 tot 44

Door de royale vorm past het model voor alle aan-gegeven maten.

**Materiaal:** Lana Grossa-kwaliteit „Solo Lino“ (80% gerecycled) linnen (viscose), 20% linnen, Il. = ca. 120 m/50 g): ca. **350 g** nougat (kl. 54); breinaalden nr. 3,5; 1 haaknaald nr. 4; 6 parelmoeren knopen in naturel, ø 15 mm.

**Knoopjesrand:** de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met knoopjesrand breien!

**Gaatjespatronenmix A (rugpand):** vlg. breipatroon A br. De getallen linksbuiten geven de tg. nld. aan, rechtsbuiten de hg. nld. In alle niet getekende tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen, de o. av. br. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. (= 10 s., voor de duidelijkheid met grijze ondergrond) tussen de pijlen steeds br., eindigen met de s. na de 2e pijl. In de hoogte de 1e – 99e nld. 1x br., dan het patroon vanaf de 54e nld. herh.



**Gaatjespatronenmix B (linkersvoorpand):** in

principe als de gaatjespatronenmix A br., echter vlg. breipatroon B op pag. 82.

**Gaatjespatronenmix C (rechtersvoorpand):** in

principe als de gaatjespatronenmix A br., echter vlg. breipatroon B en C, daarbij de 1e – 71e nld. vlg. breipatroon B, de 72e – 99e nld. vlg. breipatroon C op pag. 82 uitvoeren. Deze laat het bovenste patroon in spiegelbeeld t.o.v. het breipatroon B zien.

**Vasten, halve stokjes en schelpen (kraag):** vlg. haakpatroon op pag. 82 in hg. en tg. rijen op een gebreide rand haken. De getallen geven telkens het begin van de rij aan. De 1e v. resp. het 1e h.st. van een rij door 2 l., het 1e st. van de rij door 3 l. vervangen. In de breedte de rijen met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. tussen de pijlen 11x haken, met de s. na de 2e pijl eindigen. In de hoogte de 1e – 10e rij 1x haken, in de 10e rij worden de schelpen gehaakt.

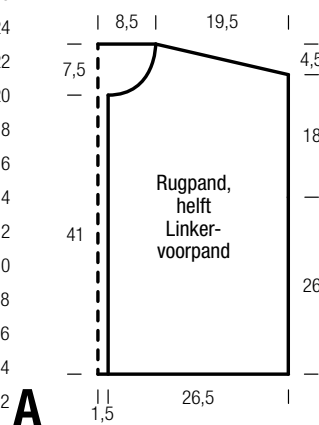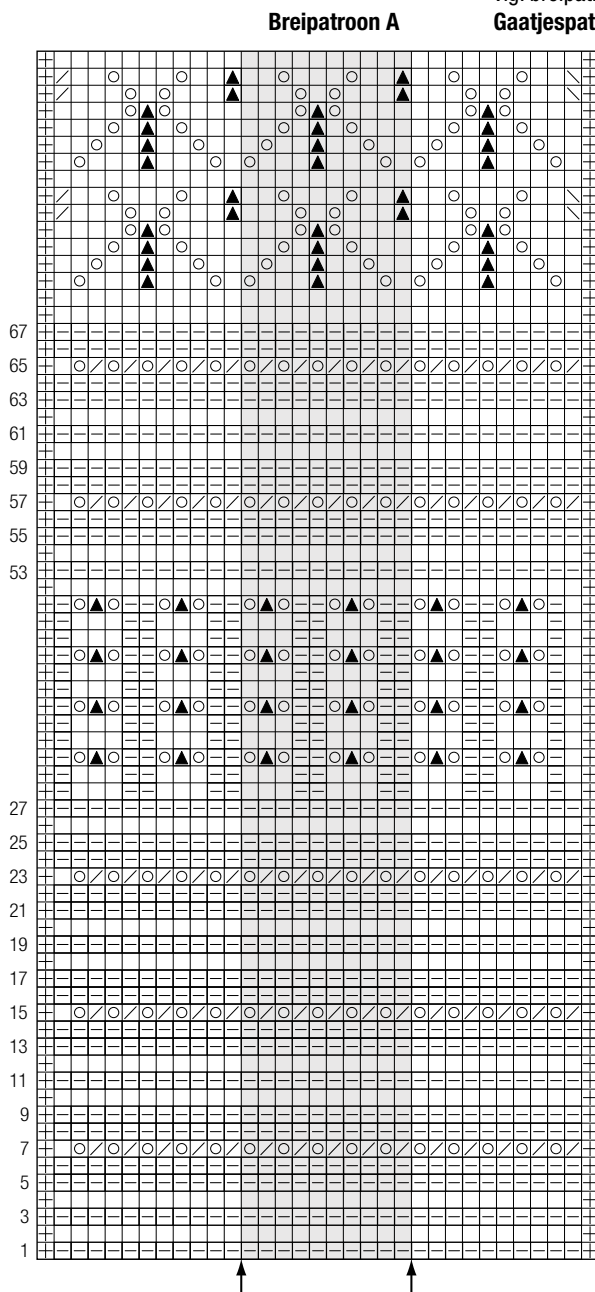

**Stekenproef:** 21,5 s. en 31 naalden gaatjespatronenmix met nld. nr. 3,5 = 10 x 10 cm.

**Rugpand:** 123 s. met nld. nr. 3,5 opzetten. In gaatjespatronenmix A in de aangegeven indeling br., daarbij met 1 tg. nld. als getekend beginnen en het pg. tussen de pijlen 10x uitvoeren. Na 26 cm = 81 nld. vanaf de opzet aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Bij 18 cm = 56 nld. armsgathoogte vanaf de markering aan weersz. voor de schouderafschuiningen 7 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 6x telk. 6 s. afk. In de volg. nld. de overige 37 s. voor de rechte halsrand afk.

#### Tekenverklaring:

- ⊞ = kant-s. in knoopjesrand
- = 1 s. r.
- ▢ = 1 s. av.
- = 1 o.
- ▧ = 2 s r. samenbr.
- ▨ = 2 s. r. overgehaald samenbr.: 1 s. als bij het recht br. afh., 1 s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen
- ▩ = 3 s. overgehaald samenbr.: 2 s. samen als bij het r. br. afh., 1 s. r. br. en de 2 afgehaalde s. overhalen

**Linkervoorpand:** 59 s. met nld. nr. 3,5 opzetten. In gaatjespatronenmix B in de aangegeven indeling br., daarbij met 1 tg. nld. als ingetekend beginnen en het pg. tussen de pijlen 4x uitvoeren. Het armsgat aan de rechterrind op dezelfde hoogte als bij het rugpand markeren. Na 41 cm = 127 nld. vanaf de opzet aan de linkerrand voor de hals 5 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2x 3 s., 1x 2 s. en 3x 1 s. afk. De schouder aan de rechterrind op dezelfde hoogte als bij het rugpand schuin afwerken. Nu zijn alle s. verbruikt.

**Rechtervoorpand:** in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand br., daarbij vanaf de 72e nld. vlg. gaatjespatronenmix C br.


**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markering. De armsgatranden met de haaknaald nr. 4 voor de biezen met telk. 7 t. v. uit telk. 66 s. omhaken, zie afb. 1. Nu de verticale voorpandranden voor de sluitbiezen met de haaknld. nr. 4 met telk. 7 rijen v. uit telk. 76 s. omhaken, daarbij aan het rechtervoorpand in de 4e rij als volgt 6 knoopsgaten inhaken: 2 v. haken, 2 v. met 2 l. overslaan, \* 12 v. haken, 2 v. met 2 l.

overslaan, vanaf \* nog 4x herh., 2 v. haken. In de volg. rij om de l. weer telk. 2 v. haken. Na de 7e rij het werk beëindigen. Nu nog de kraag aanhaken. Hiertoe de halsrand van de buitenkant uit in de 1e rij met 79 v. omhaken, daarbij vanaf het midden van de rechtersluitbies beginnen en in het midden van de linkersluitbies eindigen. Hiertoe met hv. aansluiten, zie haakpatroon. De 1e v. door 2 l. vervangen. Voor de kraagvorm vanaf de 4e – 9e rij aan weersz. telk. 1 h.st. als getekend meer.


#### Tekenverklaring:

- = 1 losse
- ⋮ = 1 halve vaste
- = 1 vaste
- = 1 half st. = h.st.
- ↘ = 2 h.st. in 1 insteekplaats
- ↘ ↘ = 3 st. in 1 insteekplaats, gescheiden door 1 l.
- ↘ ↘ ↘ = 4 st. in 1 insteekplaats, telk. 2 st. gescheiden door 1 l.
- ↘ ↘ ↘ ↘ = 6 st. in 1 insteekplaats, telk. 2 st. gescheiden door 1 l.


Breipatroon B

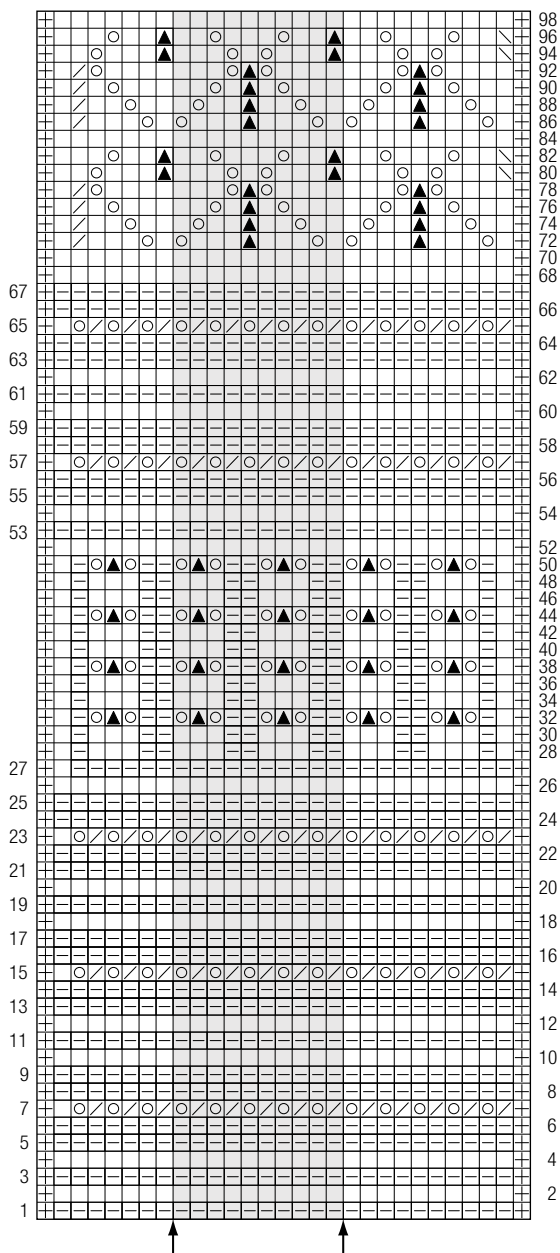

Breipatroon C

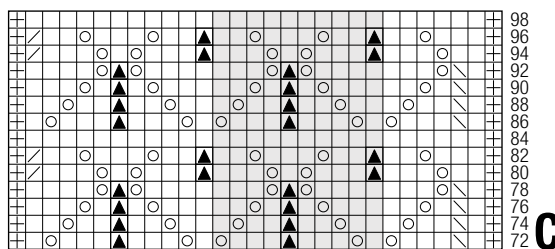

Haakpatroon

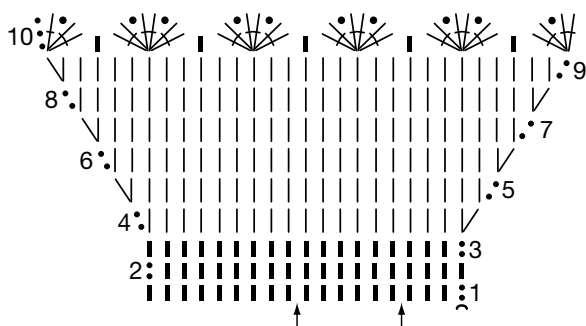

Kraag met schelpenrandje



Armsgatbies

