

FILATI NO. 68

FILATI

Model 29

TRUI



MODEL 29

TRUI MET VERSPRONGEN KABELPATTERN - Twinny

Maat 36 tot 40 (42/44 – 46/48)

De gegevens voor maat 42/44 staan tussen haakjes voor het streepje, voor maat 46/48 na het streepje. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa-garen 'Twinny' (97% scheerwol (merino extrafijn), 3% polyamide, ca. 100 m/50 g): ca. **450 (500 – 550) g** roze/kreeftrood (kl 10); breinld 6 mm en 7 mm, 1 rondbreinld 6 mm, 50 cm lang.

Kants (knoopjesrand): de 1e s van elke nld recht afh. De laatste s van elke nld recht br. **Tip:** bij alle randen de kants als knoopjesrand breien!

Boordpatroon: 1 s recht, 1 s av afw br.

Tricotsteek: heeng nld rechte s, terugg nld av s br.

Kabelpatroon: volgens breischema über 12 s tussen de pijlen br. De getallen rechtsbuiten geven de heeng nld aan. In de terugg nld de s av br. In de hoogte de 1e – 4e nld 1x br.

Zichtbare minderingen [ronde halsranden]: aan het begin van de nld na de 3e s 2 s recht samenbr, aan het einde van de nld vóór de laatste 3 s 2 s overgehaald samenbr [= 1 s recht afh, de volg s recht br, dan de afgehaalde s eroverheen halen]. Er wordt steeds 1 s geminderd.

Zichtbare meerderingen [schuine randen bij mouwen]: aan het begin van de nld na de 3e s, aan het einde van de nld vóór de laatste 3 s 1 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje br.

Proeflapje: 15 s en 21 nld in kabelpatroon met nld 7 mm = 10 x 10 cm; 13 s en 21 nld in tricotsteek met nld 7 mm = 10 x 10 cm.

Achterpand: 92 (98 – 104) s met nld 6 mm opzetten. Voor de boord 6 cm = 15 nld in boordpatroon br, daarbij met 1 terugg nld beginnen. Dan met nld 7 mm in tricotsteek verder br. In de 17e nld vanaf het einde van de boord in de volg indeling br: kants, 12 (15 – 18) s in tricotsteek, 6 middelste s van de 1e nld van het kabelpatroon, 24 s in tricotsteek, 6 middelste s van de 1e nld van het kabelpatroon, 24 s in tricotsteek, 6 middelste s van de 1e nld van het kabelpatroon, 12 (15 – 18) s in tricotsteek, kants. In de volg heeng nld [= 19e nld] bij elke kruising in het midden de 12 s van de 3e nld van het kabelpatroon volgens het patroon br. Dan weer in tricotsteek br. In de volg 28e nld de s als volgt indelen: kants, 27 (30 – 33) s in tricotsteek, 6 middelste s van de 1e nld van het kabelpatroon, 24 s in tricotsteek, 6 middelste s van de 1e nld van het kabelpatroon, 27 (30 – 33) s in tricotsteek, kants. In de volg heeng nld bij elke kruising in het midden de 12 s van de 3e nld van het kabelpatroon volgens het patroon br. Dan weer in tricotsteek br. In de volg 28e en 30e nld de s weer net als in de 17e en 19e nld indelen. Daarna alleen nog tricotsteek br. Al na 21 (23 – 25) cm = 44 (48 – 52) nld vanaf het einde van de boord aan weersz een markeering aanbrengen (= armsgat) en verder br. Na 20 (21 – 22) cm = 42 (44 – 46) nld voor het armsgat aan weersz voor de schouders 6 (9 – 8) s afk, dan in elke 2e nld nog 4x 7 (7 – 8) s afk. In de volg nld de overige 24 s voor de halsrand afk.

Voorpand: net als het achterpand br, maar met ronde halsrand [de bovenste kruising bij de middelste kabel valt weg]. Hiervoor al na 16 (17 – 18) cm = 34 (36 – 38) nld voor het armsgat de middelste 12 s afk en beide kanten apart afwerken. Voor de ronde binnenrand in elke 2e nld nog 6x 1 s zichtbaar minderen. De schouder bij de buitenrand op dezelfde hoogte net als bij het achterpand br. De s van deze kant zijn op. De andere kant in spiegelbeeld afmaken.

Mouwen: 46 (50 – 54) s met nld 6 mm opzetten. Voor de boord 6 cm = 15 nld in boordpatroon br, daarbij met 1 terugg nld beginnen. Dan met nld 7 mm tricotsteek verder br. Aan




weersz voor de schuine randen in de 11e nld vanaf het einde van de boord 1 s zichtbaar meerderen, dan in elke 10e nld nog 6x 1 s zichtbaar meerderen = 60 (64 – 68) s. Al in de 17e nld vanaf het einde van de boord bij de middelste 6 s de 6 middelste s van de 1e nld van het kabelpatroon br. In de volg heeng nld [= 19e nld] daarboven in het midden de 12 s van de 3e nld van het kabelpatroon volgens het patroon br. Dan weer alleen tricotsteek br. In de volg 28e nld vóór en na de middelste 20 s de 6 middelste s van de 1e nld van het kabelpatroon br. In de volg heeng nld in het midden daarboven de 12 s van de 3e nld van het kabelpatroon volgens het patroon br. Dan weer alleen tricotsteek br. In de volg 28e en 30e nld de s weer net als in de 17e en 19e nld indelen. Daarna alleen nog tricotsteek br. Na 41 cm = 86 nld vanaf het einde van de boord aan weersz voor de platte mouwkop 5 s afk, dan in elke 2e nld nog 3x 5 s afk. In de volg nld de overige 20 (24 – 28) s afk.


Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen.

Naden sluiten, de zijnaden steeds alleen tot de MR. Nu met de rondbreinld 6 mm bij de halsrand 66 s opnemen. Voor de bies boordpatroon in toeren br. Na 4 cm = 9 t voor de bies de s losjes afk zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten.

Breischema



OOK IN
size+
MATEN

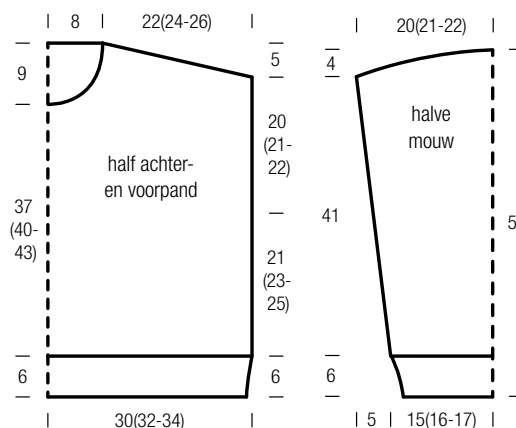


Uitleg tekenlijjes:

□ = 1 s recht



= 6 s naar links kruisen: 3 s op 1 hulplnd vóór het werk leggen, de 3 volg s recht br, dan de 3 s van de hulplnd recht br



= 6 s naar rechts kruisen: 3 s op 1 hulplnd achter het werk leggen, de 3 volg s recht br, dan de 3 s van de hulplnd recht br

MODEL 30

PONCHO MET RIBBELS EN CEINTUUR - Avio

Maat 36 tot 40 (42/44 – 46/48)

De gegevens voor maat 42/44 staan tussen haakjes voor het streepje, voor maat 46/48 na het streepje. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa-garen 'Avio' (63% alpaca (fijn), 37% polyamide, ca. 150 m/50 g): ca. **450 (500 – 550) g** blauwviolett/bessen (kl 17); breinld 5,5 mm.

Patentrand over 2 s: in elke nld: de 1e s elke nld av afh, daarbij de draad vóór de s meenemen, de 2e s recht br. De voorlaatste s elke nld av afh, daarbij de draad vóór de s meenemen, de laatste s recht br.

Ribbels: in heeng en terugg nld rechte s br.

Proeflapje: 12 s en 24 nld ribbels met nld 5,5 mm = 10 x 10 cm.

Tip: de poncho in 4 delen [A tot D] breien en dan aan elkaar naaien.

Uitvoering – deel A: met het linkerdeel van het voorpand beginnen. Hiervoor 32 s opzetten. In de volg indeling br: 30 ribbelsteken, 2 s patentrand. Na 35 cm = 84 nld vanaf de opzet



bij de rechterraand het begin van de opening voor de ceintuur aangeven en verder br. Na 4 cm = 10 nld vanaf de MR het einde van de opening voor de ceintuur aangeven en verder br. Na 46 cm = 110 nld vanaf het einde van de opening voor de ceintuur de schouder aangeven en het linkerdeel van het achterpand in spiegelbeeld met de MR br. Na 35 cm = 84 nld vanaf de laatste MR de s afk.

Nu het linker binnenste deel van het voorpand = **deel B** br. Hiervoor 32 (34 – 36) s opzetten. Alle s als ribbelsteek br. Na 35 cm = 84 nld vanaf de opzet bij de linkerrand het begin van de opening voor de ceintuur aangeven en verder br. Na 4 cm = 10 nld vanaf de MR het einde van de opening voor de ceintuur aangeven en verder br. Na 43 cm = 104 nld vanaf het einde van de opening voor de ceintuur bij de rechterraand voor de halsrand 10 s afk, dan voor de ronde rand bij deze rand in elke volg nld 4x 1 s minderen, hiervoor dus steeds de laatste resp. eerste 2 s van de nld recht samenbr = 18 (20 – 22) s. Na 3 cm = 6 nld voor de halsrand bij de rechterraand voor de achterste halsrand 14 s erbij opzetten [= schouder] en over alle 32 (34 – 36) s het linker binnenste deel van het achterpand ribbels br.