



MODEL 25

TRUI • DOPPIO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „Doppio“ (60% katoen, 40% polyamide, ll. = ca. 130 m/50 g) van Lana Grossa: **450 (500-550) g** mint/goud (kl. 16); breinaalden nr. 5.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Tunnelpatent: even aantal s. Er wordt zonder kant-s. gebreid. 1e nld.: * 1 s. r., 1 s. av. afh., de draad ligt voor het werk, vanaf * steeds herh. De 1e nld. steeds herh.

Geaccentueerde minderingen A: rech-
terrand: kant-s., 10 s. r., 1 enkele overhaling

(= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen); linkerrand: 2 s. r. samenbr., 10 s. r., kant-s.

Geaccentueerde minderingen B: rech-
terrand: kant-s., 3 s. r. 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen); linkerrand: 2 s. r. samenbr., 3 s. r., kant-s.

Geaccentueerde minderingen C: rech-
terrand: kant-s., 4 s. r., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen); linkerrand: 2 s. r. samenbr., 4 s. r., kant-s.


Stekenproef: tricotsteek met nld. nr. 5: 22 s. en 28 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 100 (108 - 116) s. met nld. nr. 5 opzetten en 4 nld. in boordpatroon br. In tricotsteek verder br. Bij een totale hoogte van 10 cm voor de zijafschuining 1x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 8e nld. 8x 1 s. aan weersz. mind., daarbij steeds geaccentueerde minderingen A uitvoeren = 82 (90 - 98) s. Bij een totale hoogte van 38 cm voor de armsgaten 1x 3 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 6 (8 - 10)x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen B uitvoeren = 64 (68 - 72) s. Bij een armsgathoogte van 20 (21 - 22) cm voor de schouders aan weersz. telk. 17 (19 - 21) s. stilleggen. De midd. 30 s. voor de hals afk.

Voorpand: eerst als het rugpand beginnen. De zijafschuining en de armsgaten als bij het rugpand uitvoeren. Bij een totale hoogte van 38 (39 - 40) cm voor de v-hals het werk in het midden delen. Met de s. van de 1e helft = linkervoorpandhelft, verder br. Voor de schuine hals aan de linkerrand in elke 2e nld. 8x 1 s., dan in elke 4e nld. 7x 1 s. mind., daarbij geaccentueerde minderingen C uitvoeren. Bij een armsgathoogte van 20 (21 - 22) cm voor de schouder de overige 17 (19 - 21) s. stilleggen. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Mouwen: 39 s. met nld. nr. 5 opzetten en 4 nld. in boordpatroon br. In tricotsteek verder br. Bij een totale hoogte van 9 cm voor de schuine mouwranden 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 8e nld. 9x 1 s. (in elke 8e nld. 8x 1 s., dan in elke 6e nld. 3x 1 s. - in elke 8e nld. 2x 1 s., dan in elke 6e nld. 11x 1 s.) aan weersz. meerd. = 59 (63 - 67) s. Bij een totale hoogte van 40 cm voor de mouwkop 1x 2 (3 - 3) s. aan weersz. afk., dan in de volg. 2e nld. 1x 2 s. aan weersz. afk. Verder in elke 2e nld. 15 (16 - 17)x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen B br. In de volg. 2e nld. nog 1x 3 (3 - 4) s. aan weersz. afk. Bij een mouwkophoogte van 13 (14 - 15) cm de overige 15 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Rug- en voorpand met de goede kanten op elkaar leggen. Nu de stilgelegde schouder-s. van het rugpand met de betreffende schouder-s. van het voorpand samenbr. en tegelijkertijd afk. Mouwen inzetten. Zij- en mouwnaden dichtnaaien. Voor het bandje 16 s. met nld. nr. 5 opzetten en in tunnelpatent br. Na 120 cm de s. afk. Bandje achter aan de halsrand aannaaien: van het midden van het bandje uitgaand, bandje telkens 9 cm aan weersz. van het midden van de hals aan de halsrand naaien.

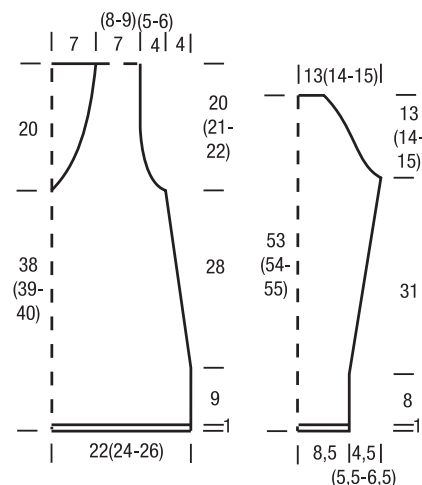

MODEL 26

VEST • SILKHAIR PRINT

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.


Materiaal: „Silkhaair Print“ (70% mohair, 30% zijde, looplengte 420 m/50 g) van Lana Grossa: **150 (200 - 250) g** ijsblauw/sering/lichtolijf/oranjerood (kl. 345); breinld. nr. 6; 1 haaknaald nr. 2,5 en 4 om de franjes in te knopen, 1 kabelnaald.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Kabel A (= 10 s.): zie breipatroon A. Alleen de hg. nld.

zijn getekend, in de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e - 12e nld. steeds herh.

Kabel B (= 10 s.): zie breipatroon B. Alleen de hg. nld. zijn getekend, in de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e - 12e nld. steeds herh.

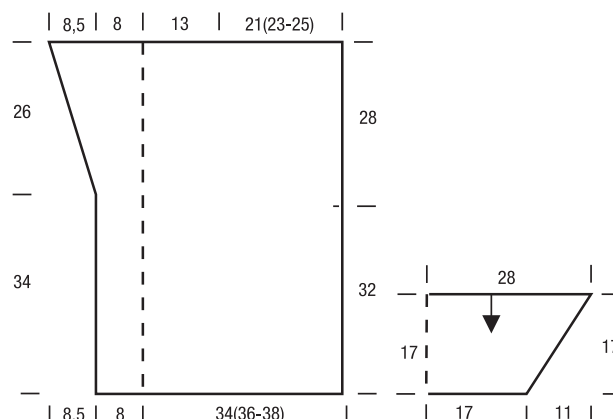

Geaccentueerde meerderingen: rech-
terrand: kant-s., 10 s. kabel A, 1 s. r. ge-
draaid uit het dwarsdraadje naar de volg.
s. br.; linkerrand: 1 s. r. gedraaid uit het
dwarsdraadje naar de volg. s. r. br., 10 s.
kabel B, kant-s.

Stekenproef: tr. met nld. nr. 6: 15 s. en 20
nld. = 10 x 10 cm; kabel A resp. B met nld.
nr. 6: 10 s. = 5 cm.

Rugpand: 106 (112 - 118) s. met nld. nr. 6
opzetten en 1 tg. nld. rechte s. br. In de volg.
hg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 47
(50 - 53) s. tr., 10 s. kabel A, 47 (50 - 53) s.
tr., kant-s. Bij een totale hoogte van 60 cm
alle s. afk.

Linkervoorpand: 66 (69 - 72) s. met nld.
nr. 6 opzetten en 1 tg. nld. rechte s. br.
In de volg. hg. nld. de s. als volgt indelen:
kant-s., 54 (57 - 60) s. tr., 10 s. kabel B,
kant-s. Bij een totale hoogte van 34 cm
aan de linkerrand 1x1 s. meerd., dan in
elke 4e nld. 12x1 s. meerd., daarbij steeds

geaccentueerde meerderingen uitvoeren =
79 (82 - 85) s. Bij een totale hoogte van 60
cm alle s. afk.


Rechtervoorpand: als het linkervoorpand,
echter in spiegelbeeld br. en in plaats van
kabel B nu kabel A br.

Afwerken 1: schouderknaden aan
weersz. 21 (23 - 25) cm dichtnaaien.

Mouwen: aan weersz. van de
schoudernaad telkens 40 s. opne-
men = 80 s. Met nld. nr. 6 in tr. br.
Voor de schuine mouwranden in
elke 2e nld. 16x1 s. aan weersz.
mind. In de 34e nld. de overige 48
s. afk. De 2e mouw op dezelfde
manier br.

Afwerken 2: zij- en mouwnaden
dichtnaaien. De halsrand, de slui-
tingsranden van de voorpanden
en de mouwranden met haaknld.

nr. 2,5 met 1 rij kreeft-s. omhaken. Voor de
franjes draden van 30 cm afknippen. Tel-
kens 3 draden dubbelnemen en met behulp
van de haaknld. nr. 4 in de sluitingsranden
van de voorpanden met een onderlinge af-
stand van ca. 3 cm inknopen.

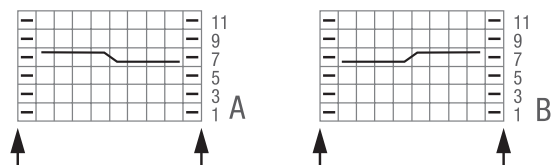

Tekenverklaring:

□ = 1 s. r.

◻ = 1 s. av.

□□□□□ = 4 s. op een hulpnld. achter het
werk leggen, 4 s. r., dan de s. van
de hulpnld. r. br.

◻◻◻◻◻ = 4 s. op een hulpnld. voor het werk
leggen, 4 s. r., dan de s. van de
hulpnld. r. br.



MODEL 27

TOPJE • SECONDO

Maat 36/38, 40 en 42

De gegevens voor maat 40 staan tussen
haakjes voor, voor maat 42 na het dwars-
streepje. Wanneer er maar 1 getal staat aan-
gegeven, geldt dit voor alle drie de maten.

Materiaal: „Secondo“ (50% katoen, 30%
polyamide, 20% zijde, ll. = 125 m/50 g) van
Lana Grossa: **250 (300 - 350) g** oudroze (**kl.**
64); breinaalden nr. 4,5 en 1 haaknaald nr.
2,5.

Kabelboordpatroon: aantal s. deelbaar
door 10 + kant-s. 1e nld. (= hg. nld.): kant-s.,
* 2 s. r., 1 s. av., 4 s. kabel A, 1 s. av., 2 s.
r., vanaf * steeds herh., kant-s. 2e nld. (= tg.
nld.): s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e en
2e nld. steeds herh.


Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Kabel A (= 4 s.): zie breipatroon A. Alleen
de hg. nld. zijn getekend, in de tg. nld. alle s.
av. br. De 1e - 12e nld. 1x br.

Kabel B (= 10 s.): zie breipatroon B. Alleen
de hg. nld. zijn getekend, in de tg. nld. de s.
br., zoals ze zich voordoen. De 1e - 12e nld.
steeds herh.

Stekenproef: tricotsteek met nld. nr. 4,5:
21 s. en 28 nld. = 10 x 10 cm; kabel B met
nld. nr. 4,5: 10 s. = 3,5 cm breed.

laten drogen. Schouderknaden dichtnaaien.
Zij- en mouwnaden dichtnaaien. De hals-
rand en de armsgatranden met 1 t. kreeft-s.
omhaken.

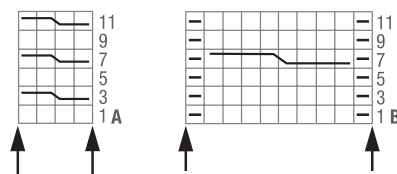

Tekenverklaring:

□ = 1 s. r.

◻ = 1 s. av.

□□□□□ = 2 s. op een hulpnld. voor het werk leg-
gen, 2 s. r., dan de s. van de hulpnld. r. br.
◻◻◻◻◻ = 4 s. op een hulpnld. voor het werk leg-
gen, 4 s. r., dan de s. van de hulpnld. r. br.

Rugpand: 92 (102 - 112) s.

met nld. nr. 4,5 opzetten en in
kabelboordpatroon br., daarbij
in de 1e nld. = hg. nld. de s.
als volgt indelen: kant-s., * 2
s. r., 1 s. av., 4 s. kabel A, 1
s. av., 2 s. r. *. Van * tot * in
totaal 9 (10 - 11)x br., kant-s.
Na 12 nld. de s. nieuw indelen:
kant-s., 40 (45 - 50) s. tr., 10 s. kabel B, 40
(45 - 50) s. tr., kant-s. Bij een totale hoog-
te van 31 cm voor de mouwen 1x1 s. aan
weersz. meerd., dan in elke 2e nld. 8x1 s.
aan weersz. meerd. = 110 (120 - 130) s. De
gemeederde s. in tr. br. In de volg. 2e nld. 1x
10 s. aan weersz. erbij opzetten = 130 (140
- 150) s. De telkens 10 erbij opgezette s. als
kabel B br., daarbij de 1e en laatste s. in hg.
en tg. nld. av. br. Bij een totale hoogte van
55 cm voor de hals de midd. 46 s. afk. In de
volg. hg. nld. de overige 42 (47 - 52) s. afk.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij een
totale hoogte van 52 cm voor de hals de
midd. 26 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x5 s.,
1x3 s. en 2x1 s. mind. Bij een totale hoogte
van 56 cm de overige 42 (47 - 52) s. afk. De
andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en

