

Materiaal: Lana Grossa **About Berlin Sparkly** (82% katoen, 18% polyester, looplengte 120 m/50 g), **400 (450 – 500) g** ecru/lila/geelgroen/petrol (**kl. 12**); breinaalden nr. 3 en 7.

Boordpatroon: 1 st. r., 1 st. av. afgewisseld.

Tricotst. av.: heeng. t. av., terugg. t. r.

Belegpatroon (= 16 st.): 1e t. (= heeng. t.): 1 st. r., 1 st. av. afgewisseld. **2e t. (= terugg. t.):** 1 st. r., 1 st. av. afgewisseld. **3e t. (= heeng. t.):** * rechte st. av. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden, av. st. av. br., vanaf * steeds herh. De 2e en 3e t. steeds herh.

Dubbele kantst.: heeng. t.: bij het begin van de t. de 1e st. r. br., de volg. st. als bij av. br. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden. Bij het einde van de t. de voorlaatste st. als bij av. br. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden, de laatste st. r. br. Terugg. t.: bij het begin van de t. de 1e st. als bij av. br. afh., daarbij de draad voor het werk langs leiden, de volg. st. av. br. bij het einde van de t. de voorlaatste st. av. br., de laatste st. als bij av. br. afh., daarbij de draad voor het werk langs leiden.

Benadrukte minderingen: als er 2 st. geminderd worden: rechter rand: dubbele kantst., 1 st. av., 1 rechte st. av. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden, 1 st. av., 3 st. av. sa.br. Linker rand: 3 st. av. sa.br., 1 st. av., 1 rechte st. av. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden, 1 st. av., dubbele kantst. Als er 1 st. geminderd wordt: rechter rand: dubbele kantst., 1 st. av., 1 rechte st. av. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden, 1 st. av., 2 st. av. sa.br. Linker rand: 2 st. av. sa.br., 1 st. av., 1 rechte st. av. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden, 1 st. av., dubbele kantst.

Stekenproef: tricotst. av. met naalden nr. 7: 16 st. en 22 t. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 75 (83 – 89) st. met naalden nr. 3 opzetten. In het boordpatroon br., daarbij in de 1e t., = terugg. t., st. als volgt indelen: kantst., * 1 st. av., 1 st. r., * steeds herh., 1 st. av., kantst. Na 3 cm met naalden nr. 7 tricotst. av. verder werken. Voor de schuine zijkan- ten in de 17e t. tricotst. av. 1 x 1 st. b.k. meer- d., dan in elke 12e t. 3 x 1 st. b.k. meer- d. = 83 (91 – 97) st. Bij 32 cm totale hoogte 1 x 2 st. b.k. afk., dan voor de schuine raglankanten in elke 2e t. 6 x 2 st. mind., dan 16 x 1 st. (in elke 2e t. 8 x 2 st. mind., dan 16 x 1 st. – in elke 2e t. 9 x 2 st. mind., dan 17 x 1 st.) b.k. mind., daarbij steeds benadrukte minderingen maken = 23 st. Bij 51,5 (53,5 – 55,5) cm totale hoogte de ov. 23 st. afk.

Linker voorpand: 45 (49 – 53) st. met naalden nr. 3 opzetten en in het boordpatroon br., daarbij in de 1e t., = terugg. t., st. als volgt indelen: dubbele kantst., * 1 st. r., 1 st. av., vanaf * steeds herh., 1 st. r., kantst. Na 3 cm met naalden nr. 7 verder werken en in de heeng. t. st. als volgt indelen: kantst., 26 (30 – 34) st. tricotst. av., 16 st. belegpatroon, dubbele kantst. De schuine zijkant langs de rechter rand als bij het rugpand maken = 49 (53 – 57) st. Bij 32 cm totale hoogte langs de rechter rand 1 x 2 st. afk., dan voor de schuine raglankant in elke 2e t. 6 x 2 st. mind., dan 12 x 1 st. (in elke 2e t. 8 x 2 st. mind., dan 12 x 1 st. – in elke 2e t. 9 x 2 st. mind., dan 14 x 1 st.) b.k. mind., daarbij steeds benadrukte minderingen maken. Daarna in elke 2e t. nog 4 x 1 st. mind., echter alleen de 1e belegst. met de st. daarvoor r. sa.br. Bij het rechter voorpand op deze plek 1 enkele overhaling maken (= de laatste st. belegpatroon als bij recht br. afh., de volg. st. r. br.,

dan de afgeh. st. daar over trekken). Met de ov. 19 st. = kantst., 16 st. belegpatroon, dubbele kantst., voor de kraag nog ca. 16 cm br., dan st. stil leggen.


Rechter voorpand: als bij het linker voorpand, echter in spiegelbeeld werken.

Zak (2 x): 15 st. met naalden nr. 7 opzetten. Tricotst. av. br., daarbij b.k. 2 dubbele kantst. maken en voor de ronding in elke 2e t. 3 x 1 st. b.k. meer- d. = 21 st. Bij 7,5 cm totale hoogte in plaats van tricotst. av. in het boordpatroon br. Na 2 cm st. afk., zoals ze ver- schijnen.

Linker mouw: 43 st. met naalden nr. 3 opzetten en in het boordpatroon br. Na 3 cm met naalden nr. 7 tri- cotst. av. verder werken. Voor de schuine mouwkan- ten in de 13e (11e – 9e) t. 1 x 1 st. b.k. meer- d., dan in elke 12e t. 4 x 1 st. en in de volg. 10e t. 1 x 1 st. (afw. in elke 8e en 10e t. 7 x 1 st. – afw. in elke 6e en 8e t. 9 x 1 st.) b.k. meer- d. = 55 (59 – 63) st. Bij 39 cm totale hoogte 1 x 2 st. b.k. afk., dan voor de schuine raglankanten in elke 2e t. 18 x 1 st. (in elke 2e t. 20 x 1 st. – in elke 2e t. 22 x 1 st.) b.k. mind., daarbij steeds benadrukte minderingen maken. Voor het vervolg van de schuine raglankanten langs de rechter rand in elke 2e t. nog 4 x 1 st. mind., daarbij doorlopend nog bena- drukte minderingen maken. Gelijktijdig voor de schui- ne kant langs de linker rand 1 x 2 st. afk., dan in elke 2e t. 3 x 2 st. en 1 x 3 st. afk.

Rechter mouw: als bij de linker mouw werken, echter in spiegelbeeld maken.

Afwerken: delen opspannen, bevochtigen en la- ten drogen. Raglannaden sluiten. De elk 19 st. van het kraagbeleg van beide voorpanden met elkaar verbinden. Naad van het kraagbeleg middenachter vastnaaien en kraag b.k. daarvan in de halsron- ding vastnaaien. Zakken vlgs. pasvormschets op de voor- panden naaien. Zij- en mouwnaden sluiten.

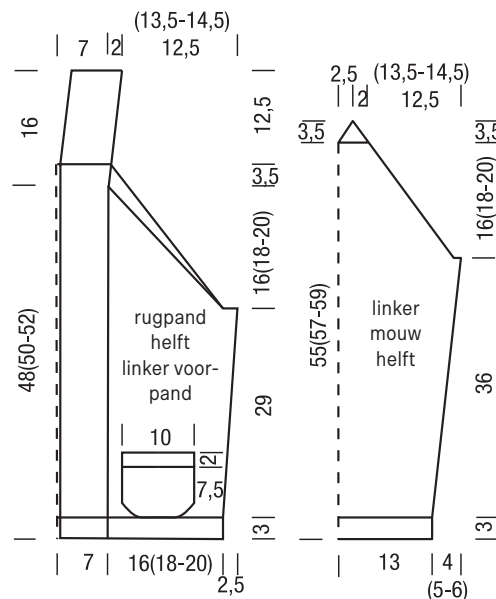

10

VEST VAN FOURSEASON



Maten 36, 38/40 en 42

De getallen voor de maten 38/40 en 42 staan tussen haakjes. Staat er maar een getal, dan geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Fourseason** (45% scheer- wol merino extrafijn, 40% bio katoen, 15% gerec. kasjmier, looplengte 105 m/50 g), **500 (550 – 600) g** grijsbeige (**kl 10**); breinaalden nr. 3 en 4, 1 set van 4 naalden nr. 3.

Boordpatroon: 1 st. r., 1 st. av. afgewisseld.

Dubbele kantst.: heeng. t.: bij het begin van de t. de 1e st. r. br., de volg. st. als bij het averecht br. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden. Bij het einde van de t. de voorlaatste st. als bij het averecht br. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden, de laatste st. r. br. Terugg. t.: bij het begin van de t. de 1e st. als bij het averecht br. afh., daarbij de draad voor het werk langs leiden, de volg. st. av. br. Bij het einde van de t. de voorlaatste st. av. br., de laatste st. als bij het averecht br. afh., daarbij de draad voor het werk langs leiden. Aanwijzing: altijd tussen de dubbe- le kantst. de naad sluiten, daardoor blijft er altijd 1 van de dubbele kantst. zichtbaar.

Basispatroon: st.-aantal deelbaar door 2 + kantst. **1e t. (= heeng. t.):** kantst., 1 st. av., * 1 omsl., 2 st. av. sa.br., vanaf * steeds herh., 1 st. av., kantst. Deze t. steeds herh.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 4: 14 st. en 24 t. = 10 x 10 cm.

Het vest bestaat uit 2 rechthoekige delen.

Sjaalkraag: 45 st. met naalden nr. 3 opzetten en in het boordpatroon br., daarbij b.k. dubbele kantst. maken en in de terugg. t. beginnen: dubbele kantst., * 1 st. r., 1 st. av., vanaf * steeds herh., 1 st. r., dubbele kantst. Na 15 cm met naalden nr. 4 in het basispatroon verder werken, daarbij steeds b.k. dubbele kantst. maken en in de 1e t. 1 st. mind. = 44 st. Na 152 (160 – 168) cm basispatroon met naalden nr. 3 in het boordpatroon verder breien, daarbij steeds b.k. dubbele kantst. maken en in de 1e t. 1 st. meerd. = 45 st. Na 15 cm boordpatroon st. afk., zoals ze verschijnen. Zie pasvormschets **A**.

Rugpand en voorpanden: 86 (88 – 90) st. met naalden nr. 4 opzetten en 1 terugg. t. averechte st. br., dan

in het basispatroon br., daarbij b.k. dubbele kantst. maken. Bij 94 (100 – 106) cm totale hoogte alle st. afk. Voor het heupboordje uit de midd. 36 (40 – 44) cm van de linker zijrand 97 (107 – 117) st. tussen de beide dubbele kantst. opnemen. Met naalden nr. 3 in het boordpatroon br., daarbij b.k. dubbele kantst. maken. Na 15 cm st. afk. zoals ze verschijnen. Zie pasvormschets **B**. De hoeken van het in het basispatroon gebreide deel elk 29 (30 – 31) cm naar binnen naar het midden toe omslaan. De op elkaar vallende randen vanaf de dubbele kantst. elk 16 (17 – 18) cm sluiten. **Aanwijzing:** altijd tussen de dubbele kantst. de naad sluiten, daardoor blijft altijd 1 van de dubbele kantst. zichtbaar. De

ov. 13 cm blijven open voor het armsgat, zie pasvormschets **C**. Uit elk armsgat steeds 46 st. opnemen. St. verdelen over de set naalden nr. 3. Werk tot een rd. sluiten en in rd. in het boordpatroon br. Na 15 cm st. afk. zoals ze verschijnen.

Afwerking: sjaalkraag langs de open randen van het rugpand en de voorpanden vastnaaien, daarbij eerst het midden van de sjaalkraag bepalen en middenachter van het grote deel vastspelden, * op *. Nu de zijkanten vastnaaien, er daarbij op letten dat de 15 cm van de boorden op elkaar vallen.

