

pijlen steeds herh., met de s. na de 2e pijl eindigen. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 6e nld. 1x br., dan deze 6 nld. steeds herh.

Stekenproef: 21 s en 46 nld. patroon met langgetrokken steken met nld. nr. 3,5 en beide garens = 10 x 10 cm; 21 s. en 20 nld. gaatjespatroon B en C met nld. nr. 3,5 en Linarte resp. Pappagallo = 10 x 10 cm.

Rugpand: 96 (108) s. met nld. nr. 3,5 en Linarte opzetten. Voor de bies 2,5 cm = 10 nld. breed ribbelpatroon br. In de laatste bies-nld. gelijkmatig verdeeld 8 s. gedraaid uit het dwarsdraadje meer. = 104 (116) s. Dann 10 cm = 46 nld. in patroon met langgetrokken steken verder br., daarbij de laatste 2 nld. als de 5e en 6e patroon-nld. br. Vervolgens 6 cm = 12 nld. gaatjespatroon B, 5 cm = 22 nld. patroon met langgetrokken steken, daarbij eindigen als voorheen en 6 cm = 12 nld. gaatjespatroon C br. Nu zijn er in totaal 2 nld. na de bies gebreid. Nu alleen nog in patroon met langgetrokken steken verder br. Na 0,5 cm = 2 nld. vanaf de laatste patroonwisseling aan weerszijden voor de afschuiningen 1 s. meer., dan in elke 10e nld. nog 9x telkens 1 s. meer. = 76 (82) s. De gemeerderde s. aan weersz. logisch in het patroon met langgetrokken steken invoegen. Na 23 cm = 106 nld. (eindigt met een 5e en 6e patroon-nld.) vanaf de 1e meerdering alle s. losjes afk.


Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markering. Nu met de haaknld. nr. 3,5 en Linarte de halsrand met 1 t. v. omhaken. Mouwen inzetten.

Voorpand: als het rugpand br., echter met platte hals. Hiertoe reeds bij 14,5 (15,5) cm = 68 (72) nld. armsgathoogte de midd. 50 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 3x telkens 2 s. afk. De overige 21 (27) schouder-s. op dezelfde hoogte als bij het rugpand afk. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Mouwen: 50 (56) s. met nld. nr. 3,5 en Linarte opzetten. Voor de bies 2,5 cm = 10 nld. breed ribbelpatroon br. In de laatste bies-nld. gelijkmatig verdeeld 6 s. gedraaid uit het dwarsdraadje meer. = 56 (62) s. Dan 5 cm = 22 nld. in patroon met langgetrokken steken verder br., daarbij de laatste 2 nld. als de 5e en 6e patroon-nld. br. Vervolgens 6 cm = 12 nld. gaatjespatroon B, 5 cm = 22 nld. patroon met langgetrokken steken, daarbij eindigen als voorheen en 6 cm = 12 nld. gaatjespatroon C br. Nu zijn er in totaal 2 nld. na de bies gebreid. Nu alleen nog in patroon met langgetrokken steken verder br. Na 0,5 cm = 2 nld. vanaf de laatste patroonwisseling aan weerszijden voor de afschuiningen 1 s. meer., dan in elke 10e nld. nog 9x telkens 1 s. meer. = 76 (82) s. De gemeerderde s. aan weersz. logisch in het patroon met langgetrokken steken invoegen. Na 23 cm = 106 nld. (eindigt met een 5e en 6e patroon-nld.) vanaf de 1e meerdering alle s. losjes afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markering. Nu met de haaknld. nr. 3,5 en Linarte de halsrand met 1 t. v. omhaken. Mouwen inzetten.

opzetten. Aan de rechterzijnaad beginnen en dwars in boordpatroon met kettingrand br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. r. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. r. eindigen. Na 13 (15) cm = 27 (31) nld. vanaf de opzet [= einde van de 1e schouder] aan de rechterraand het begin van de hals markeren en rechtdoor verder br. Bij 24 cm = 48 nld. halsbreedte het einde van de hals markeren en voor de

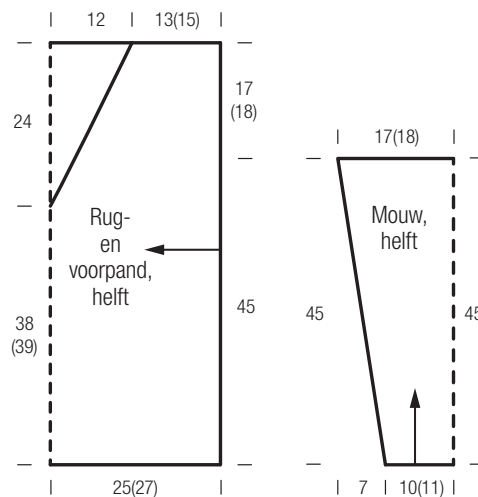

2e schouder rechtdoor verder br. Na 13 (15) cm = 27 (31) nld. vanaf het begin van de 2e schouder de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen [= linkerzijnaad].

Voorpand: als het rugpand br., echter met V-hals. Hiertoe na 13 (15) cm = 27 (31) nld. vanaf de opzet [= einde van de 1e schouder] aan de rechterraand 3 s. afk., dan voor de afschuining in elke 2e nld. nog 11x telkens 3 s. afk. = 59 (61) s. Bij 12 cm = 24 nld. halsbreedte is het middenvoor bereikt. Nu aan de rechterrand weer in elke 2e nld. 12x telkens 3 s. erbij opzetten = 95 (97) s. Het deel op dezelfde breedte als bij het rugpand beëindigen.

Mouwen: 38 (42) s. met nld. nr. 6 opzetten. Boordpatroon met knoopjesrand br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Na de 9e nld. vanaf de opzet met nld. nr. 7 verder br. Aan weersz. voor de afschuiningen in de 3e nld. vanaf de nld.-wisseling 1 s. geacc. meer., dan in elke 8e nld. nog 11x telkens 1 s. geacc. meer. = 62 (66) s. De gemeerderde s. aan weerszijden logisch in de boordsteek invoegen. Na 45 cm = 104 nld. vanaf de opzet alle s. losjes afk., zoals ze zich voordoen.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot 45 cm = 68 s. vanaf de onderste rand. Nu met de haaknld. nr. 5 de halsrand met 1 t. v. omhaken, daarbij aan de halsafschuiningen telk. 26 v., aan de punt 1 s. en aan de achterste rand 25 v. haken = 78 s. Dan 9 s. met de rondbreinaald. nr. 6 opzetten en boordsteek br., daarbij aan de rechterraand de kettingrand br., daarna afwisselend 2 s. r., 2 s. av. Voor de bies nu als volgt br., daarbij aan de linkerschouder beginnen: na de laatste s. van de 1e hg. nld. met de punt van de nld. 1 lus door de 1e v. halen, keren en terugbr., daarbij de 1e s. met de lus r. samenbr. Dit doorgaand herh. Opgelet: aan de achterste rand gelijkmatig verdeeld 10x telk. 1 v. overslaan. Voor de vorm voor en na de punt 2 verkorte nld. invoegen, hiertoe 2x in de tg. nld. telkens slechts 4 s. br., met 1 o. keren en terugbr. Telkens in de volg. doorgaande nld. de o. met de volg. s. vlg. het patroon samenbr., zodat er geen gaatje ontstaat. Bij de schouders eveneens telk. 2 verkorte nld. invoegen. Deze telkens aan de achterste rand na resp. voor de laatste schouder-s. plaatsen. Na de laatste bies-nld. de s. afk., zoals ze zich voordoen. Deze plat met de opzetrand verbinden. Mouwen inzetten.



MODEL 8

TRUI IN BOORDPATROON EN BOORD-STEEL

Maat 36/38 (40 bis 44)

De gegevens voor maat 40 tot 44 staan tussen haakjes voor, voor maat 46/48 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit „Fourseason” (45 % (bio) scheerwol (merinoswol extrafijn), 40 % (bio) katoen, 15 % gerecycled kasjmier, Il. = ca. 105 m/50 g): ca. 400 (450) g koraal (kl. 16);

breinaalden nr. 6 en 7, 1 rondbreinaald nr. 6, 60 cm lang, 1 haaknaald nr. 5.

Kettingrand: de 1e s. van elke nld. r. br. De laatste s. van elke nld. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden. Opgelet: de randen bij rug- en voorpand met kettingrand breien!

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br. Opgelet: de mouwranden met knoopjesrand breien!

Boordpatroon: in de hg. nld. 1 s. r. gedraaid, 1 s. av. afwisselend br. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen.

Boordsteek: afw. 2 s. r., 2 s. av. br.

Geaccentueerde meerderingen: aan het begin van de nld. na de kant-s., aan het einde van de nld. voor de kant-s. telkens 1 s. vlg. het patroon gedraaid uit het dwarsdraadje breien

Stekenproef: 15 s. en 20,5 nld. boordpatroon met nld. nr. 7 = 10 x 10 cm; 18 s. en 23 nld. boordsteek met nld. nr. 7 = 10 x 10 cm.

Opgelet: rug- en voorpand dwars breien. De pijlen in het patroonschema geven telkens de breirichting aan!

Rugpand: 95 (97) s. met nld. nr. 7



MODEL 9

CAPE-VEST IN STRUCTUURPATROON

Maat 36 tot 40 (42/44 – 46/48)

De gegevens voor maat 42/44 staan tussen haakjes voor, voor maat 46/48 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit „Eco-puno” (72 % katoen, 17 % merinoscheerwol, 11 % baby alpaca, Il. = ca. 215 m/50 g): ca. 400 (450 – 500) g lichtgroen (kl. 20); telkens 1 rondbreinaald nr. 6, 80 en 120 cm lang, 1 haaknaald nr. 5.

Kettingrand: de 1e s. van elke nld. r. br. De laatste s. van elke nld. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s.