



www.lanagrossa.com

CARDIGAN · CERTO PRINT

Model 14 – Linea Pura 14

CARDIGAN • CERTO PRINT

Model 14 – Linea Pura 14



Maat 36 tot 40 (42 tot 46)

De gegevens voor maat 42 tot 46 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.

Materiaal: „Certo Print“ (100% katoen, ll. = ca. 115 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **850 (900) g** beige/zalm/braamrood/aubergine (**kl. 108**); breinaalden nr. 5 en 6; 1 haaknaald nr. 5.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br.

Kettingrand: de 1e s. van elke nld. r. br. De laatste s. van elke nld. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden.

Dubbele afkantrand: * 1 s. r. gedraaid br., 2 s. r. gedraaid samenbr. Nu deze 2 s. terug op de linkernaald nemen, dan vanaf * tot de laatste 4 s. steeds herh. Hiervan 2x telk. 2 s. r. gedraaid samenbr. = 2 s. Nu de voorlaatste s. over de laatste s. halen. Draad na ca. 10 cm afknippen en het einde van de draad door de laatste s. halen.

Boordsteekstructuurpatroon met halve patentsteek A (rugpand): vlg. breipatroon A op pag. 71 br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. Het getal linksbuiten geeft de tg. nld. aan. De kant-s. aan weersz. worden als knoopjesrand gebreid. De telk. 7 s. na resp. voor de kant-s. gelden voor de halve patentsteek, de s. daartussen voor het boordsteekstructuurpatroon. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh.

Boordsteekstructuurpatroon met halve patentsteek B (linkervoorpand): vlg. breipatroon B op pag. 71 br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. Het getal linksbuiten geeft de tg. nld. aan. De 2 s. met lichtgrijze ondergrond aan de linkerrand gelden voor de patentrand. De kant-s. aan de rechterrands wordt als knoopjesrand gebreid. De 7 s. na de kant-s. gelden voor de halve patentsteek, de s. daarna voor het boordsteekstructuurpatroon. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh.

Boordsteekstructuurpatroon C met aan weersz. patentrand met 2 s. (mouwen): vlg. breipatroon C br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. Het getal linksbuiten geeft de tg. nld. aan. De 2 s. met lichtgrijze ondergrond aan weerszijden gelden telkens voor de patentrand. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh.

Boordsteekstructuurpatroon D (zakken): vlg. breipatroon D br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. Het getal linksbuiten geeft de tg. nld. aan. De kant-s. aan weersz. worden als kettingrand gebreid. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh.

Geaccentueerde minderingen: linkervoorpand: aan het einde van de nld. voor de laatste 3 s. 3 s. r. samenbr. (s. met o. telt telkens als 1 s.) Rechtersvoorpand: aan het begin van de nld. na de 3e s. 3 s. r. gedraaid samenbr. (s. met o. telt telkens als 1 s.). Er worden telkens 2 s. geminderd.

Stekenproef: 22 s. en 28 nld. boordsteekstructuurpatroon met nld. nr. 6 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 121 (133) s. met nld. nr. 6 opzetten. In boordsteekstructuurpatroon met halve patentsteek A br. Na 63 cm = 176 nld. vanaf de opzet aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Bij 18 (19) cm = 50 (54) nld. armsgathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen 5 (6) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 5x telk. 5 s. en 2x telk. 4 s. (3x telk. 6 s. en 4x telk. 5 s.) afk. Tegelijk met de 6e schoudermindering voor de ronde hals de midd. 41 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 2x telk. 1 s. afk. Nu zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Linkervoorpand: 63 (69) s. met nld. nr. 6 opzetten. In boordsteekstructuurpatroon met halve patentsteek B en de betreffende randen als beschreven en getekend br. Reeds na 49 (50) cm = 136 (140) nld. vanaf de opzet aan de linkerrand voor de halsafschuining 2 s. geacc. mind., dan * in de 8e en volg. 10e nld. telk. 2 s. geacc. mind., vanaf * 4x herh., dan in de volg. 8e nld. nog 1x 2 s. geacc. mind. Daartussen het armsgat aan de rechterrands op dezelfde hoogte als bij het rugpand markeren. Bij 18 (19) cm = 50 (54) nld. armsgathoogte de schouder aan de rechterrands als bij het rugpand schuin afwerken, daarbij bij de laatste mindering de laatste kant-s. met de s. daarvoor r. samenbr. Nu zijn alle s. verbruikt.

Rechtersvoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand breien.

Mouwen: 77 (81) s. met nld. nr. 6 opzetten. In boordsteekstructuurpatroon C met patentranden als getekend br. Na 30 cm = 84 nld. vanaf de opzet aan weersz. voor de platte mouwkop 3 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 10x telk. 3 s. afk. In de volg. nld. de overige 11 (15) s. afk.


Zakken (2x br.): 39 s. met nld. nr. 5 opzetten. Dan met nld. nr. 6 in boordsteekstructuurpatroon D br. Na 16 cm = 44 nld. vanaf de opzet de s. afk., daarbij de dubbele afkantrand br. en de draad telkens strak aantrekken.

CARDIGAN · CERTO PRINT


Model 14 – Linea Pura 14



Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Zakken vlg. patroonschema resp. modelafbeelding op de voorpanden naaien, daarbij telkens in het midden van de kant-s. insteken (de opzetrand is niet meer zichtbaar). Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens slechts tot de markering, bij de mouwen telkens tussen de beide kant-s. van de patentranden insteken (dus telkens de buitenste kant-s. afnaaien), zodat telkens de 2e kant-s. zichtbaar blijft. Mouwen inzetten. De achterste halsrand voor de stevigheid met de haaknaald nr. 5 met 1 rij hv. omhaken, daarbij de rand een beetje inhouden.

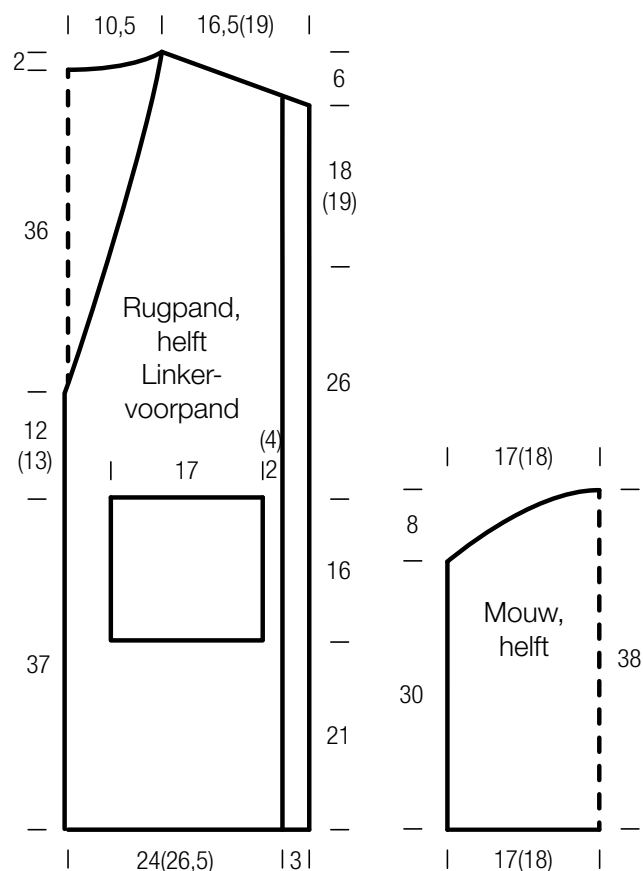

Breipatronen A tot D

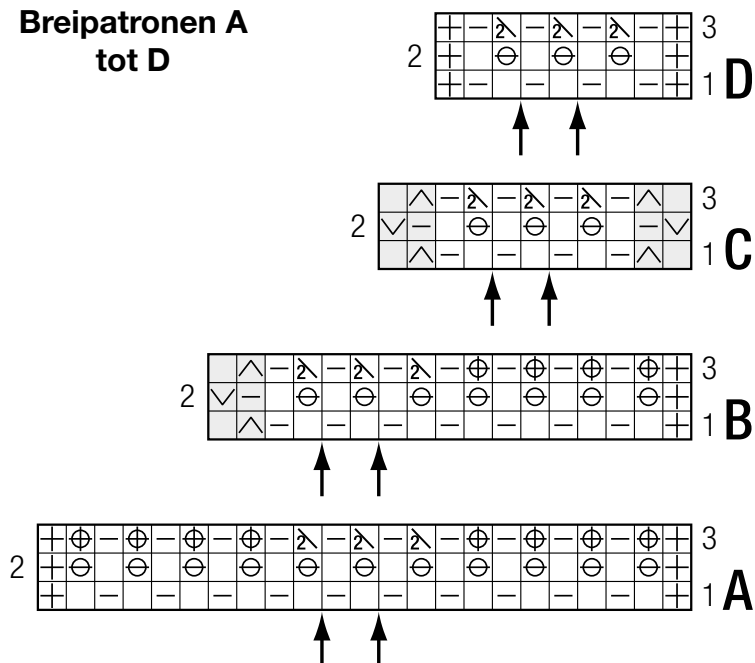


Tekenverklaring:

- = kant-s.
- = 1 s. r.
- = 1 s. av.
- = 1 s. met 1 o. av. afh.
- = 1 s. met o. r. samenbr.
- = s. met o. r. gedraaid samenbreien
- = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden
- = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.

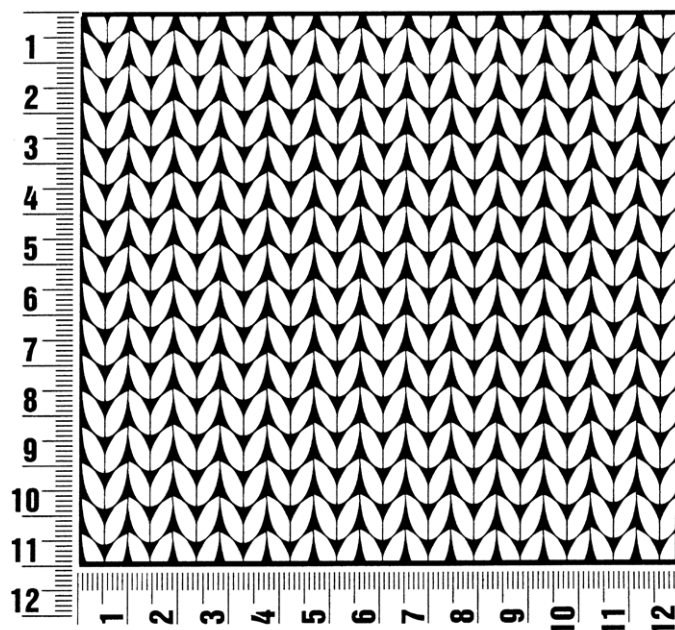

Afkortingen

aan weersz. =

aan weerszijden

afb. = afbeelding

afh. = afhalen

afk. = afkanten

afw. = afwisselend

av. = averecht

av. tr. = averechte tricotsteek

br. = breien

cm = centimeter

db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram

gelijkm. verd. =

gelijkmatig verdeeld

hg. nld. = heengaande naald

h.st. = half stokje

hv. = halve vaste

herh. = herhalen

kant-s. = kantsteek

kl. = kleur

l. = losse

ll. = looplengte

m = meter

meerd. = meerderen

midd. = middelste

mind. = minderen

nld. = naald

nr. = nummer

o. = omslag

ø = diameter

opz. = opzetten

pg. = patroongedeelte

s. = steek

samenbr. = samenbreien

st. = stokje

t. = toer

tg. nld. = teruggaande naald

tr. = tricotsteek

v. = vaste

vlg. = volgens

volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Foto's: Cathleen Wolf, www.cathleenwolf.com