

FILATI No. 54

WOLLE - HANDSTRICK - MODE
FILATI

Model 24

HERENTRUI MET KABELPATROON



HERENTRUI MET KABELPATROON

Maat 50/52 (54/56)

De gegevens voor maat 54/56 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aan-gegeven, geldt dit voor beide maten.

Materiaal: „Alpaca Peru 100“ (100% (baby) alpaca, ll. = ca. 100 m/50 g) van Lana Gros-sa; ca. 950 (1000) g olijf (kl. 113); breinaalden nr. 4 en 4,5; 1 rondbreinld. nr. 4, 40 cm lang.

Boordpatroon A: afw. 2 s. r., 2 s. av. br.

Boordpatroon B: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Kabelpatroon: vlg. breipatroon in het begin met 18 s. tussen de pijlen br. Voor de kruis-ingen in de 3e nld. als ingetekend 12 s. meer-d. = 30 s. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. nld. alle s. av. br. In de hoogte de 1e - 34e nld. 1x br., dan de 11e - 34e nld. steeds herh.

Geaccentueerde minderingen (mouw-kop): aan het begin van de nld. na de 2e s. 2 s. r. samenbr., aan het einde van de nld. voor de laatste 2 s. 2 s. overgehaald samenbr. = 1 s. als bij het r. br. afh., de volg. s. r. br. en de afgehaalde s. overhalen. Er wordt telkens 1 s. geminderd.

Stekenproef: 21 s. en 28 nld. tr. met nld. nr. 4,5 = 10 x 10 cm; 30 s. kabelpatroon = ca. 9 cm breed.

Rugpand: 114 (122) s. met nld. .nr. 4 opzet-ten. Voor de boord 6 cm = 19 nld. boordpa-troon A br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindig-en. Dan met nld. nr. 4,5 in de volg. indeling verder br.: kant-s., 11 (15) s. tr., * 18 s. kabel-


patroon, 6 s. tr., vanaf * 2x herh., 18 s. kabel-patroon, 11 (15) s. tr., kant-s. In de 3e nld. vanaf het boordeinde boven elk kabelpatroon 12 s. meer-d. = in totaal 162 (170) s. Nu recht-door verder br. Na 39 cm = 110 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. voor de armsgaten 4 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 3 s. en 1x 1 s. afk. = 146 (154) s. Daarna weer recht-door verder br. Bij een armsgathoogte van 23 (24) cm = 64 (68) nld. aan weersz. voor de schou-derafschuiningen 12 (13) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 1x 12 (13) s., 1x 11 (12) s. en 1x 10 (11) s. afk. In de volg. nld. voor de rechte halsrand de overige 56 s. afk., daarbij geli-jkmatig verdeeld boven elk kabelpatroon 3x telk. 2 s. r. samenbr., zodat de halsrand niet te erg rekt.

Voorpand: als het rugpand br., ech-ter met ronde hals. Hiertoe reeds bij een armsgathoogte van 19 (20) cm = 52 (56) nld. de midd. 32 s. afk. en bei-de helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 3 s., 1x 2 s. en 7x 1 s. afk. De schouder aan de buitenste rand op dezelfde hoogte als bij het rugpand schuin afwerken. Na de laatste schoudermindering zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindi-gen.


Mouwen: 54 (58) s. met nld. nr. 4 opzetten. Voor de boord 6 cm = 19 nld. boordpatroon B br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Dan met nld. 4,5 in de volg. indeling verder br.: kant-s., 17 (19) s. tr., 18 s. kabelpatroon, 17 (19) s. tr., kant-s. In de 3e nld. vanaf

het boordeinde boven het kabelpatroon 12 s. meer-d. = in totaal 66 (70) s. Aan weerszijden voor de schuine mouwranden in de 7e nld. vanaf het boordeinde 1 s. meer-d., dan in elke 10e nld. nog 11x 1 s. meer-d. = 90 (94) s. Na 44 cm = 124 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. voor de mouwkop 3 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 2 s., 15x 1 s. geaccentueerd mind., 2x 2 s., 3x 3 s. en 1x 4 s. afk. In de volg. nld. de overige 16 (20) s. afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien. Met de rondbreinld. nr. 4 uit de halsrand 110 s. op-nemen. Voor de rolkraag boordpatroon B in toeren br. Bij een kraaghoogte van 13 cm de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen. Mou-wen inzetten.

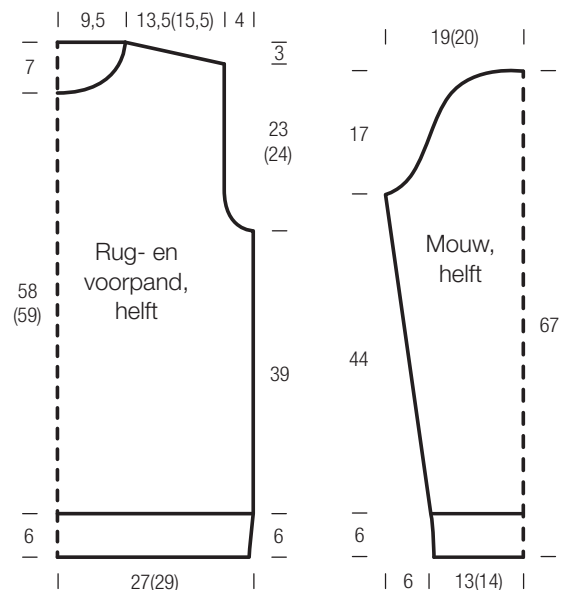

Breipatroon

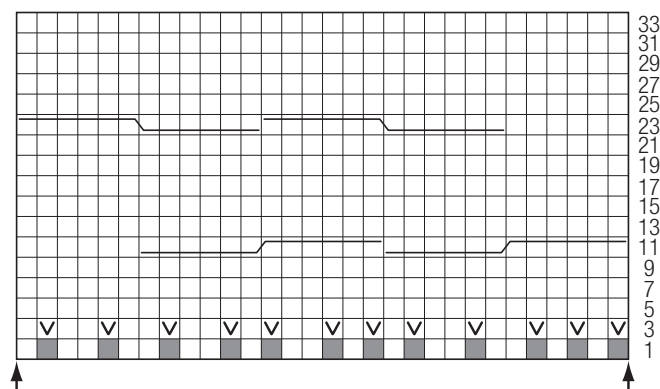

Tekenverklaring:


- ☐ = 1 ts. r.
- ☐ = geen s., zorgt alleen voor een beter overzicht en wordt bij het breien gewoon overgeslagen
- ☒ = 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meer-d.
- ☐ = 12 s. naar links kruisen: 6 s. op een hul-pnld. voor het werk leggen, de volg. 6 s. r. br., dan de 6 s. van de hulpnld. r. br.
- ☐ = 12 s. naar rechts kruisen: 6 s. op een hul-pnld. achter het werk leggen, de volg. 6 s. r. br., dan de 6 s. van de hulpnld. r. br.

HERENTRUI MET KABELPATROON

STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Brei hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster breien of dunnere naalden gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te breien of neem dikkere naalden.

Denk eraan: iedereen heeft een andere hand van breien. Daarom zijn de gegevens voor de stekenproef op het papieren bandje van de wol ook niet voor iedereen geldig. Bovendien gelden deze gegevens alleen voor een proeflapje in tricotsteek. Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingstrui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!

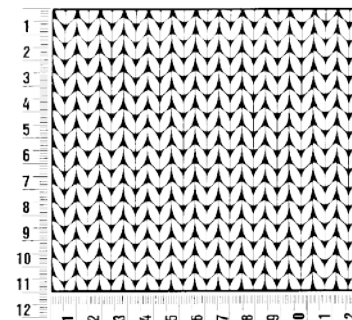

AFKORTINGEN

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding · **afh.** = afhalen
afk. = afkanten · **afw.** = afwisselend
av. = averecht · **av. tr.** = averechte tricotsteek
br. = breien · **cm** = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste · **herh.** = herhalen
kant-s. = kantsteek · **kl.** = kleur
l. = losse · **ll.** = looplengte

m = meter · **meerd.** = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald · **nr.** = nummer
o. = omslag · **ø** = diameter
opz. = opzetten · **pg.** = patroongedeelte
s. = steek · **samenbr.** = samenbreien

st. = stokje · **t.** = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek · **v.** = vaste
vlg. = volgens · **volg.** = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven